




Основні показники :



1. КЛ-0,4кВ (АВВГ -1 4х16мм² (20м)- в траншеях від існуючого ВРП-0,4кВ до РП-0,4кВ
в т числі 2м по опорі (в гофротрубах)
11м в траншеях
7м в трубах ПХВ Ф50
2. Розрахункова потужність 20кВт

1. Кабель укладається на піщану постіль в траншеях 0,8м
2. Після перевірки кабелю присипається піском (просіяна земля)
3. Сигнальна стрічка прокладається на відмітці 0,5м від землі
4. Прохід кабелю через стіни (фундамент) виконати в ПХВ трубах

Умовні позначення

-  Проектний РП-0,4кВ
-  Проектна КЛ-0,4кВ
-  Пристрій заземлення

Траншея для прокладання кабелів до 1кВ

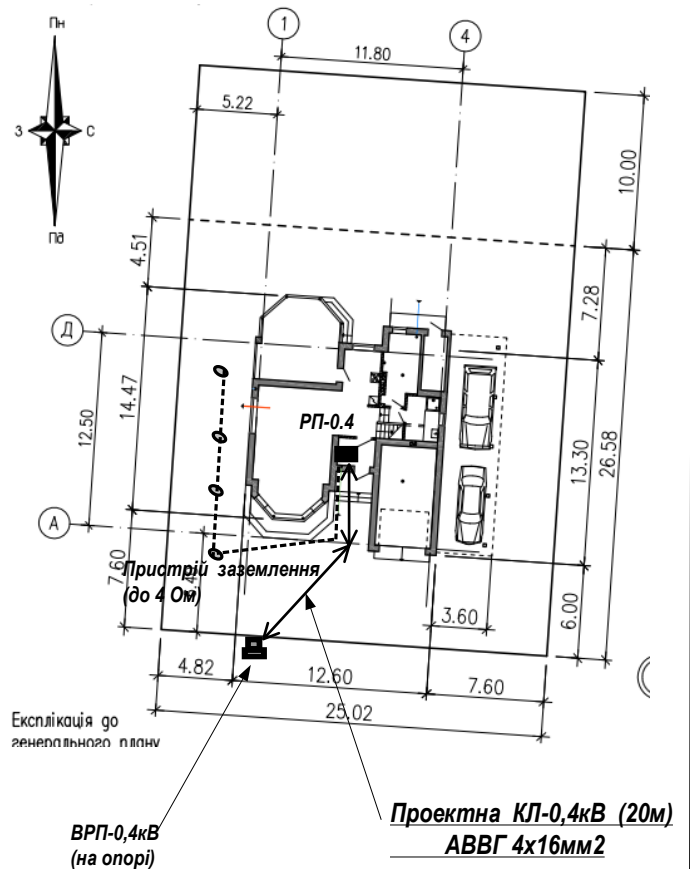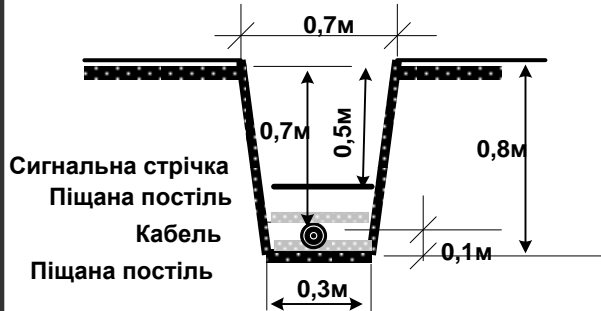

ПОГОДЖЕНО: _____

						3-05/19 ЕП-3			
Зм.	К-сть	Арк.	№ докум	Підпис	Дата	План зовнішніх мереж від ВРП-0,4 до РП-0,4 (М1:500)	стадія	аркуш	аркушів
Розробив		Приведенець			05.19		РП	3	12
ГПП		Приведенець В			05.19		ТОВ „Енергобуд-Київ”		
Перевірив									
Розробив									
Н. контр.		Юрчук В			05.19				
Затверд.									