

Скрытая прокладка проводов в борозде:

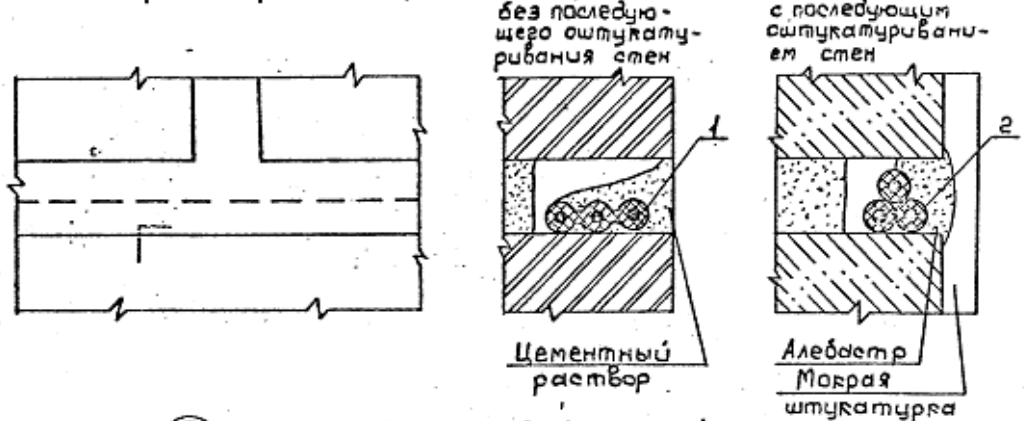


Рис.1 Закрите прокладання кабелів по негорючих основах (в бороздах, під мокрою штукатуркою)

В борозде

Под мокрой штукатуркой

Под сухой штукатуркой

А-А

Б-Б

Раствор цементный

Алебастр

Штукатурка мокрая

Штукатурка сухая

Алебастр

Гипсовый маяк

№пз	Наименование	Кол.	Примечание
1	Труба пластмассовая	—	По проекту
2	Провод АПВ4+6, ГОСТ 6323-79	—	"
3	Провод АПРН4+2,5, ГОСТ 1916-75, 45687	—	"
4	Провод АПРТО 3+6, ГОСТ 1916-75, 456-87	—	"

**Указания по монтажу**

1. Скрытая прокладка пластмассовых труб производится в зазорах между кирпичной кладкой, сборными железобетонными элементами с последующей заделкой их цементным раствором толщиной не менее 10 мм; 1.2. Мокрой штукатуркой толщиной не менее 10 мм. Проведено закрепление труб до оштукатуривания впадины впадинами в определенных местах, примыкая к стене при помощи алебастрового раствора; 1.3. В случае гипсовой штукатуркой. В этом случае трубы, закрепляемые слоем штукатурного раствора толщиной не менее 5 мм. При недостаточной ширине зазора в кирпичной кладке или между сборными железобетонными элементами производится добавочная выработка борозды или бетона. Добавление в стенки борозды не должны иметь острых выступов. Вырубка арматурного железа не допускается.

2. Размеры труб для прокладки проводов см. листы 44,45

Спецификация дана на одно закрепление.

5.407-1531-51

Исполн.	Культин	И.И.	Способы	Стенд.	Лист	Листов
Г.И.П.	Корвас	И.В.	скрытой прокладки	Р		
Изд. гр.	Приведенець	В.	пластмассовых труб	СЕЛЗЕНЕРТ ОБ'ЄКТ		
Изд. гр.	Приведенець	В.	по негорючим основам			

Рис.2 Закрите прокладання кабелів по негорючих основах (в бороздах, під мокрою штукатуркою, під сухою штукатуркою)

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам.	Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	3-05/19 ЕП 11		
Розробив		Приведенець В			05.19	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н. контроль		Юрчук В.М			05.19	РП	11	12
Г.П.		Приведенець В			05.19			
Прокладання проводів під штукатурку						ТОВ "Енергобуд Київ"		